


Vacuomètres et huiles

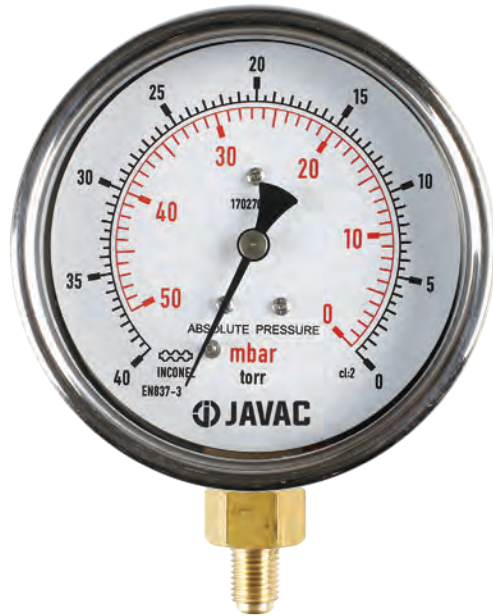

Huile universelle 1 L HV68/1 4 L HV68/4

Conçue pour les pompes à vide à palettes.

Optimise la performance et améliore la profondeur d'aspiration.

Contient des additifs pour améliorer la performance anti-usure, la résistance à l'oxydation, la protection contre la corrosion, le point d'écoulement (démarrage à froid), le dégagement d'air et la formation de mousse.

Faible prédisposition à la formation de vernis et de carbone, pour des systèmes plus propres.

Excellente résistance à la corrosion.

Étanchéité et efficacité mécanique améliorées.

Film haute résistance.

Transfert d'huile minimal.

| Code article | Tailles |
|--------------|---------|
| HV68/1 | 1 L |
| HV68/4 | 4 L |

Vacuomètre torr CR2-40

Construction en acier inoxydable.

Bouchon de purge pour protéger contre la surpression (disponible en pièce détachée - Article N° CR2-PLUG).

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Précision | Classe 2 |
| Unités | Torr, mbar |
| Pression d'utilisation | 0 - 40 Torr / 50 mbar |
| Connecteur | Raccord à sertir 1/4" |
| Diamètre | 100 mm |

