

**TF-MV5W150A-
WBI****Moteur Ventilateur à virole 194 m³/h**


Le moteur-ventilateur TF MV5W150A WBI est un moteur monophasé en 220/240V – 50-60 Hz. Il est étudié pour des applications de réfrigération, de congélation et conditionnement d'air. Le moteur est lubrifié pour un fonctionnement de longue durée. Moteur livré avec câble 3 fils (2,00 m), hélice aluminium, visserie complète et boîte individuelle. Les modèles standards sont livrés avec hélice aspirante. Modèle soufflant sur demande.

Caractéristiques générales


Débit d'air	194 m ³ /h
Alimentation	230 Vca - 50 Hz
Intensité	0,21 A
Raccords	Câble trifilaire Longueur 2,00m
Températures de fonctionnement	-30°C à +50°C
Protection du moteur	Protection thermique par impédance
Hélice fournie	154 - 28°
Rotation	dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
Vitesse de rotation	1300 tr/mn
Puissance absorbée / nominale	33W / 5W
Protection	IP42 Classe H
Boîtier	Aluminium avec arbre monté sur coussinets auto-lubrifiants
Poids	1,200Kg



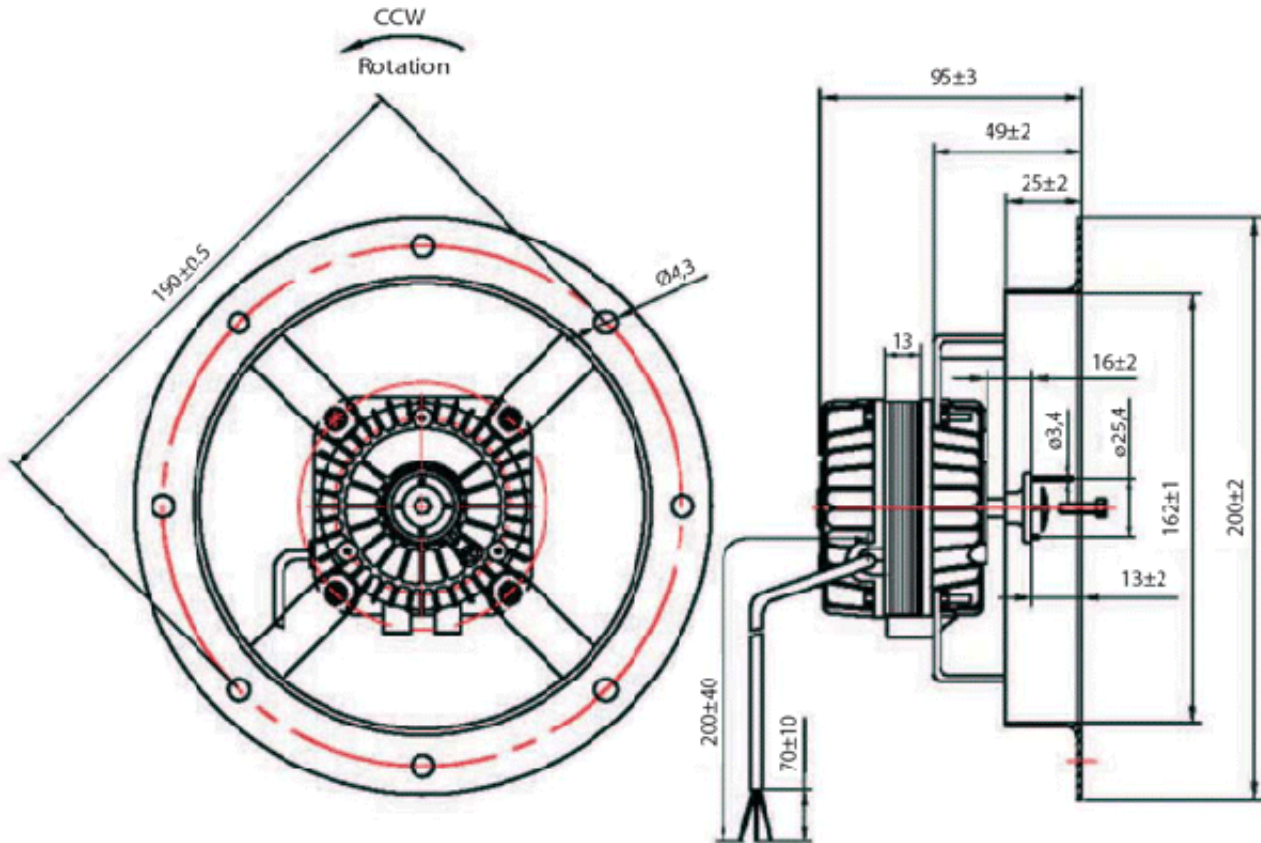

Fixation: 4 tiges filetées pour virole



WIRE CONNECT



TF M/5W150A	5/33W	IP42	 
220/240V~	50/60Hz		
CL. H	130C/1550RPM		
Teddington Tel +33(0)141477171 www.teddington.fr			