


Pression d'entrée HGR% max : 2,8 bar
HGR% inlet pressure: 2,8 bar

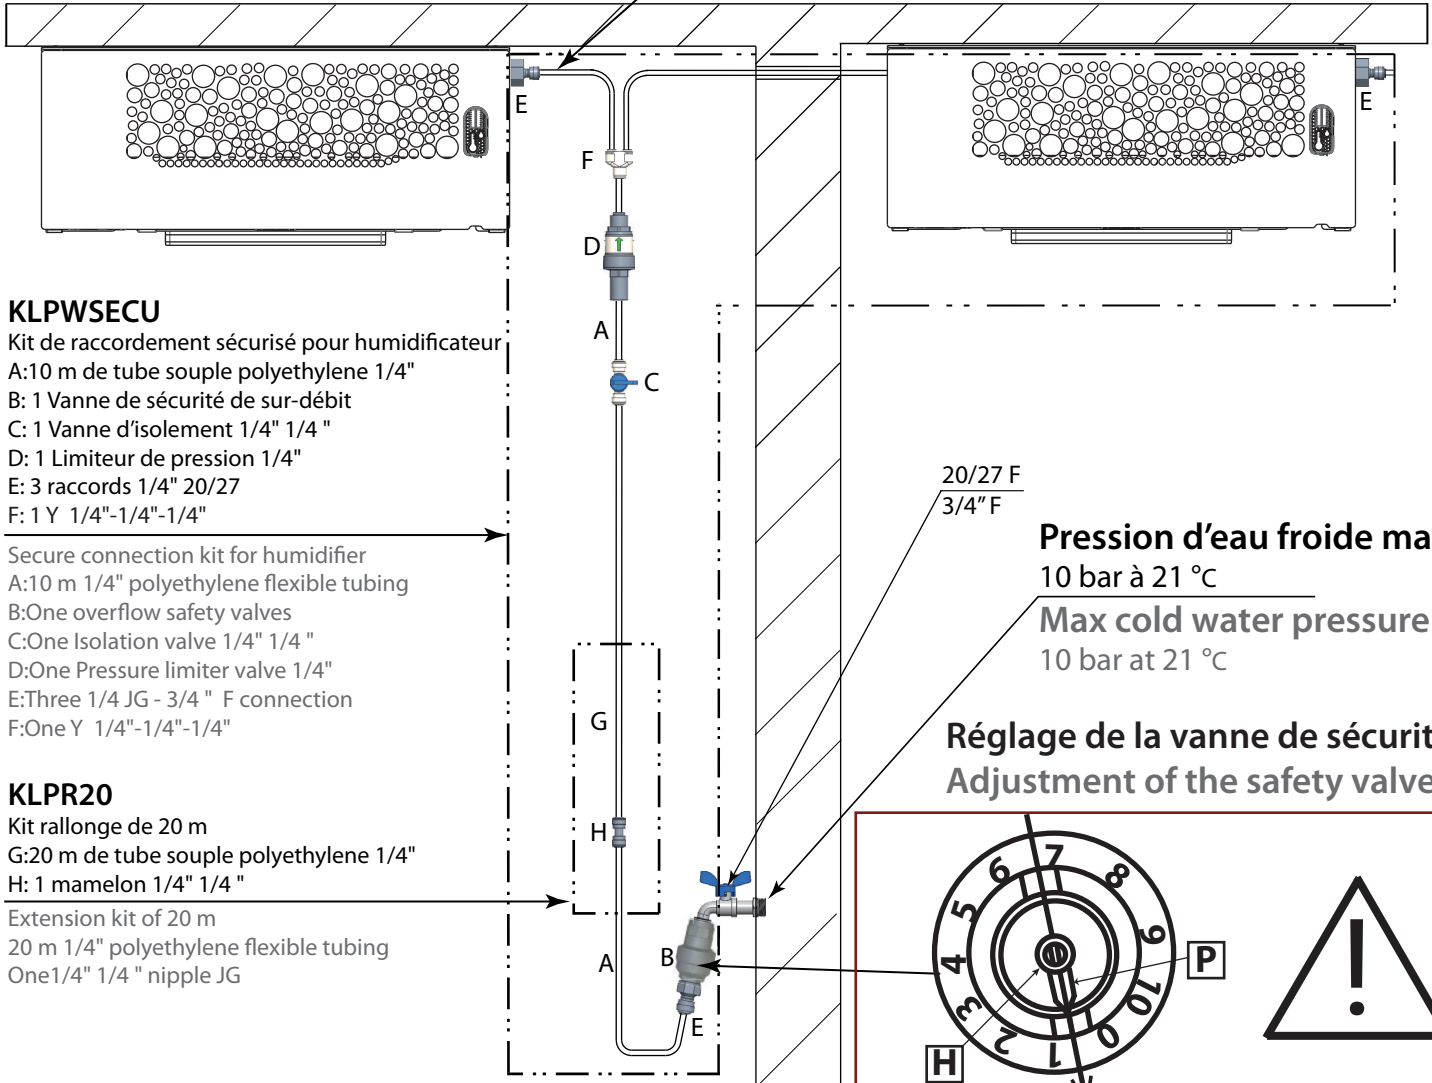

KLPWSECU

Kit de raccordement sécurisé pour humidificateur

- A: 10 m de tube souple polyéthylène 1/4"
- B: 1 Vanne de sécurité de sur-débit
- C: 1 Vanne d'isolement 1/4" 1/4 "
- D: 1 Limiteur de pression 1/4"
- E: 3 raccords 1/4" 20/27
- F: 1 Y 1/4"-1/4"-1/4"

Secure connection kit for humidifier

- A: 10 m 1/4" polyethylene flexible tubing
- B: One overflow safety valves
- C: One Isolation valve 1/4" 1/4 "
- D: One Pressure limiter valve 1/4"
- E: Three 1/4 JG - 3/4 " F connection
- F: One Y 1/4"-1/4"-1/4"

KLPR20

Kit rallonge de 20 m

- G: 20 m de tube souple polyéthylène 1/4"
- H: 1 mamelon 1/4" 1/4 "

Extension kit of 20 m


- 20 m 1/4" polyethylene flexible tubing
- One 1/4" 1/4 " nipple JG

20/27 F
3/4" F

Pression d'eau froide maxi
10 bar à 21 °C

Max cold water pressure
10 bar at 21 °C

Réglage de la vanne de sécurité (B)
Adjustment of the safety valve (B)

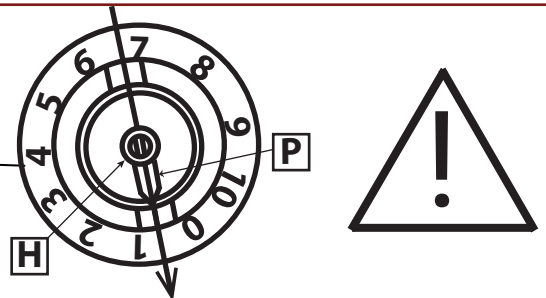

P: Réglage: Régler sur **0,5** à l'aide de la clef fournie.

H: Bouton de réarmement: Appuyer dessus en cas de coupure d'eau.

P: Setting: Set to **0.5** using the wrench provided.

H: Reset button: Press it if the water is cut off.

Le kit **KLPWSECU** facilite et sécurise le raccordement sur l'eau des évaporateurs **Vintage et Céos**.

Le kit comprend une vanne de sécurité qui prévient d'une inondation accidentelle en cas de fuite sur le circuit, un limiteur de pression pré-réglé à la valeur optimale pour le système d'humidification HGR%, une vanne d'arrêt à positionner sur le circuit d'eau, les raccords pour alimenter un deuxième évaporateur. Il est fourni avec 10m de tube souple de diamètre 6.35mm.

Le kit **KLPR20** permet de rallonger un circuit trop court.

The **KLPWSECU** kit facilitates and secures the water connection of Vintage and Céos evaporators.

The kit includes a safety valve which prevents accidental flooding in the event of a leak on the circuit, a pressure limiter preset to the optimal value for the HGR% humidification system, a stop valve to be positioned on the circuit Water, the connections to supply a second evaporator. It is supplied with 10m of 6.35mm diameter flexible tube.

The **KLPR20** kit makes it possible to extend a circuit that is too short.